

CCRS



Clasificador  
Cilíndrico Rotativo  
**CCRZi-S**

**ZACCARIA**

# CCRZi-S

## Clasificador Cilíndrico Rotativo CCRZi-S

Zaccaria, en su nueva generación de equipos de alta producción, presenta el nuevo Clasificador por Espesor modelo CCRZi-S / CCRZ-S – Súper. Posee una concepción innovadora y moderna, que proporciona un gran rendimiento en la capacidad de producción y eficiencia en la clasificación. La característica principal es la alta capacidad de clasificación, con menos espacio requerido. Tiene el doble de la capacidad de trabajo de nuestro ya establecido CCRZ.

El CCRZ-S fue desarrollado con módulos individuales que permite separar diferentes tipos y fracciones del producto. Por ejemplo, en arroz, permite separar: arroz yesoso y rojo. Él permite el sistema de pase y repase para el mismo producto (por ejemplo, repasar el rechazo del yesoso).

### Modelos:

CCRZi-S / CCRZ-S

### Potencia / polos por cilindro:

0,55 kW / IV

0,75 cv / IV

### MTVZ-S: Módulo Transportador Vibratório

1,1 kW / VI

1,5 cv / VI

### Capacidad de producción en la entrada (kg/h):

- Clasificación de arroz rojo:  
hasta 3.600 (por cilindro)

- Clasificación de arroz yesoso o partido:  
hasta 3.000 (por cilindro)

### MTVZi-S / MTVZ-S:

hasta 20.000 (Kg/h)




Modelo: CCRZ-S  
En acero carbono pintado.

### CARACTERISTICAS

- Cilindro de clasificación construido en ACERO INOXIDABLE
- Accionamiento independiente de los cilindros a través de motorreductor
- Equipo cerrado: proporcionando más seguridad
- Montado en sistema modular
- Sistema Auto Limpiente: cuenta con un sistema exclusivo y eficiente compuesto por rodillos de goma que proveen la limpieza de los cilindros
- Base metálica (opcional)
- Línea de ACERO INOXIDABLE- MCCRZi-S: El equipo es construido en material noble, con un visual innovador a través del efecto del ACERO INOXIDABLE. Todas las partes del equipo en contacto con el producto son hechas en ACERO INOXIDABLE, y también incluyen una apariencia externa sorprendente.

### VENTAJAS

- Alta eficiencia en la clasificación
- Alta capacidad de producción
- Facilidad en reemplazar los cilindros
- Puede ser usado en varias etapas del procesamiento de granos
- Bajo consumo de energía

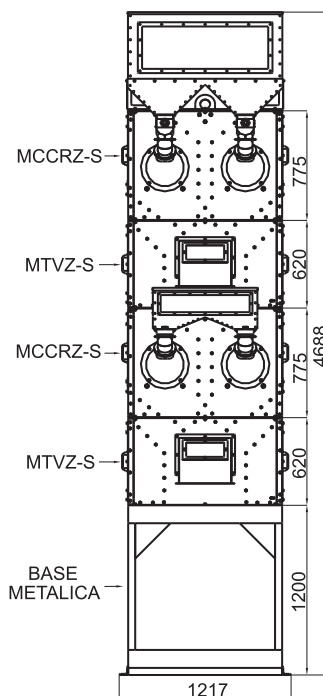

- Lay-out conforme sugerencias de montaje del CCRZ-S-2x2, la cual deberá ser definida de acuerdo con la necesidad de cada cliente
- Peso aproximado de los módulos (kg):  
MCCRZ-S: 340  
MTVZ-S: 375
- Volumen aproximado embalado de los módulos (M<sup>3</sup>):  
MCCRZ-S: 3,50  
MTVZ-S: 2,90
- Largo 2.900 mm
- Medidas en mm

# ZACCARIA

EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA

INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

Rua Laranjal, 180

CEP: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil

Fono: (55.19) 3404-5745

[www.zaccaria.com.br](http://www.zaccaria.com.br)  
[comex@zaccaria.com.br](mailto:comex@zaccaria.com.br)



NOTA: - Producción en kg/h, basada en pruebas con arroz largo fino.

- La humedad del arroz sugerida para el rendimiento máximo es de 12 hasta 13% (B. U.)

- Otras aplicaciones bajo consulta.

- Equipo motorizado.

Indústrias Machina Zaccaria S/A se reserva el derecho de alterar las informaciones contenidas en este catálogo, color del equipo y sus detalles, sin previo aviso.